SEIKO

システムタイムレコーダ

TE-N500/TE-N700

Series Series

Basic TE-N500

Multi Function TE-N700

導入は手軽に
操作はシンプルに

ファンクションキー	4 (N500系) 12 (N700系)
非接触ICカード対応	MIFARE か FeliCa の モデルを御希望で選択
読み取り蓄積データ	最大1万件
有効／無効登録データ	最大1万件
時刻合わせ	SNTP 対応
外部接点出力	2ch搭載

磁気カード併用機、磁気カード専用機もラインアップ

日本製

偽造が困難な非接触ICカード
TE-N500
TE-N700

非接触ICカード/磁気カード併用
TE-N550
TE-N750

価格がお手頃な磁気カード
TE-N550J
TE-N750J

遠隔地の出退勤データも、基幹システムに一括収集。

TE-N シリーズは、非接触 IC カードや
磁気カードから読み込んだ情報を、
年月日、時刻、ファンクションキーの番号とともに
データとして記憶する "データ収集機" です。
イーサネットポートを標準搭載しているので、
イーサネット環境への導入が容易にでき、
多拠点で発生するデータを
タイムデータ収集システム"TEgather"で
一括収集, 一括管理ができます。
非接触ICカード、磁気カードによる
出退勤管理、食堂管理、入退室管理などの
システム開発を強力にサポートします。

TE-Nシリーズ システム構成例

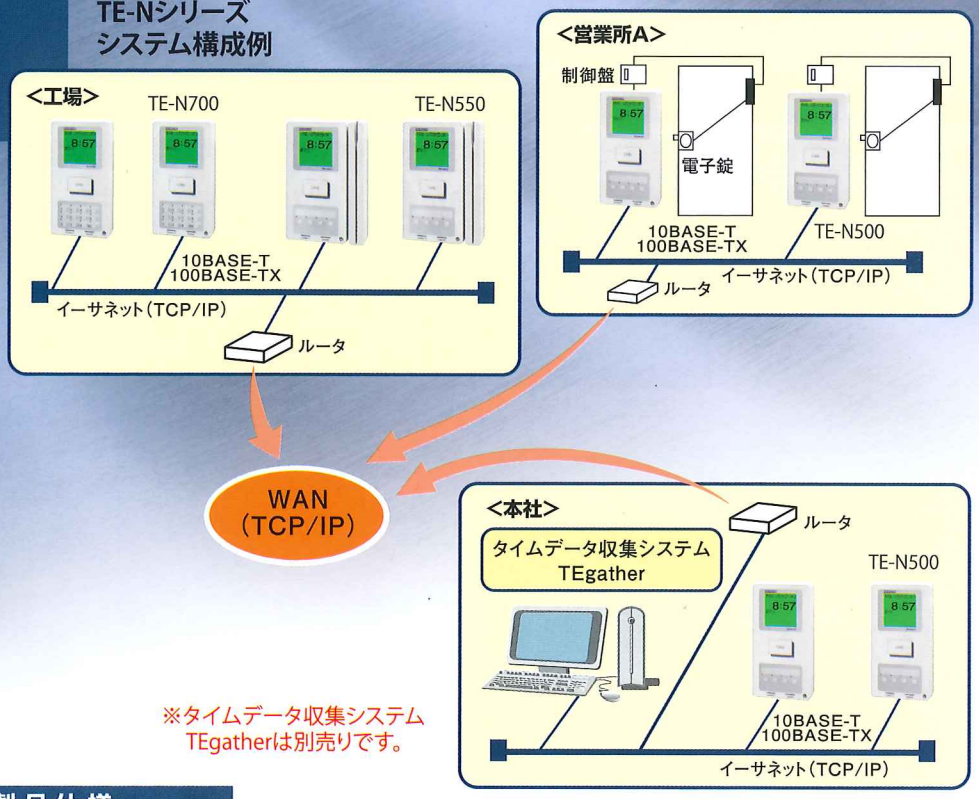

※タイムデータ収集システム
TEgatherは別売りです。

製品仕様

製品名				
	4キー	TE-N500M/F	TE-N550M/F	TE-N550J
	12キー	TE-N700M/F	TE-N750M/F	TE-N750J
表示		液晶: 128 x 128ドットマトリクス　サイズ縦62.7mm x 横62.7mm カレンダ表示 ・・・・・・・・ 年・月・日・曜日 時刻表示 ・・・・・・・・・・・ 時・分 メッセージ表示 ・・・・・・ 各種 ファンクション ・・・・・・・ LED オレンジ カード読み取り ・・・・・・ LED 赤 (読み取りエラー) / 緑 (正読み取り) イーサネット状態 ・・・・ LED オレンジ (リンク) / 緑 (アクティブ)		
アラーム音		カード読み取り時のOK/NG, キー操作音を圧電ブザーで報知 (4段階音量切り替え)		
非接触 ICカードリーダ (モデル対応)		MIFARE (ISO/IEC14443TypeA) FeliCa		–
磁気カードリーダ		–	JIS 2 型準拠	
インターフェイス		イーサネット (10BASE-T/100BASE-TX) プロトコル・・・・・・・・・・・・・TCP/IP, SNTP コネクタ・・・・・・・・・・・・・・・RJ-45		
停電保持期間		時計:停電累計 3 年間　メモリ:停電累計 3 年間		
メモリ		データ容量1MB　データ格納最大10,000件、 有効/無効カード登録最大10,000件		
外部接点出力(2ch)		接点方式:無電圧接点　接点容量: DC24V/1A (抵抗負荷時) 接点寿命:10万回以上　メイク時間:1~60秒間　(設定により変更可能)		
電源		AC100V±10%　50/60Hz　5W		
使用環境		温度 0℃~40℃　湿度 20~80%　(結露なきこと)		
設置方法		壁掛式、スタンド式 (別売オプション)		
外形寸法		幅123mm x 高232mm x 奥行51.5mm	幅156mm x 高232mm x 奥行51.5mm	
質量		約1.0kg	約1.2kg	

オプション

スタンド
(型番:TE-500RS)

鍵付き裏面カバー
(型番:TE-N500BL)

MIFARE標準カード



磁気標準カード

お手持ちのICカード対応について

SSFCカード、FCFカード対応モデルも
ございます。
その他、交通系 IC カード対応などに
ついてもお問い合わせ下さい。

※MIFAREはNXPセミコンダクターズの登録商標です。※FeliCaはソニー株式会社の登録商標です。
※FCFは共通利用フォーマット推進フォーラム組合の登録商標です。※SSFCは大日本印刷株式会社の登録商標です。
※その他, 記載されている社名および製品名等は各社の商標または登録商標です。

●製品改良のため外観・仕様などは、予告なしに変更することがありますのでご了承ください。

⚠ 安全上のご注意　正しく安全にお使いいただくため、必ず取扱説明書をお読みください。

[お問い合わせ先]

セイコープレシジョン株式会社
TEL: 0120-132030
E-mail: card-te@seiko-p.co.jp
ホームページ: http://www.seiko-p.co.jp/

2014-SP1-3.0PR